MINGITORIOS

Para saber más, escanea este código con tu celular.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
Great Place To Work.

LOS MINGITORIOS SANILOCK® en acero inoxidable proporcionan la higiene, facilidad de limpieza y presentación que se requiere en áreas de uso intenso. Son de cómodas dimensiones para los usuarios y de sencilla instalación y mantenimiento.

MINGITORIOS							
Modelo	Frente	Fondo	Altura	Llaves	Dren.	Kgs.	Mts³
7081-3	0.40	0.28	0.53	1	1	9.510	0.05
7081-4	1.22	0.28	0.53	1	1	18.415	0.18
7081-6	1.83	0.28	0.53	1	1	25.458	0.27
7081-8	2.44	0.28	0.53	2	1	32.499	0.36

ESPECIFICACIONES:

Están fabricados en acero inoxidable tipo 304 PVC calibre 18 y abrillantado en los bordes curvos. La soldadura es eléctrica con tungsteno y gas argón para conservar las propiedades inoxidables y posteriormente pulido para borrar toda huella.

Los Mingitorios cuentan con alimentación de agua por medio de válvulas temporizadoras (dosificadoras de agua), tienen drenaje troquelado para contra canasta de 2”.

Cuentan con las piezas necesarias para correcto montaje.

sanilock®
MAMPARAS PARA SANITARIOS
AÑOS UNA HISTORIA CONTIGO

MINGITORIOS

Para saber más, escanea este código con tu celular.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 13

Instrucciones de Instalación de Mingitorios

1. Nivele y fije los canales soporte de acuerdo a las dimensiones indicadas cuidando que los agujeros para fijación queden hacia el interior. Utilice taquetes de ¼" diámetro y pija de ¼" x 2".
2. Coloque el Mingitorio, dejando que la pestaña posterior del cuerpo enganche y resbale verticalmente de arriba hacia abajo en los soportes hasta que el respaldo tope con los soportes fijados con anterioridad.
3. Conecte el Mingitorio al drenaje utilizando una contra canasta de acero inoxidable de 2" diámetro y una trampa de 1 ½" diámetro, insertándola al drenaje cuidando de sellar perfectamente esas conexiones.
4. Conecte el Mingitorio a la red de agua conectando el alimentador flexible a la llave de paso que previamente deberá de proporcionar e instalar el cliente.
5. La letra "A" indica la medida terminada del Mingitorio.
6. La letra "E" indica la medida exterior de los canales soporte que deberá ser de ¼" menor que el Mingitorio.
7. La letra "F" indica la altura recomendada para la colocación de los canales soporte.

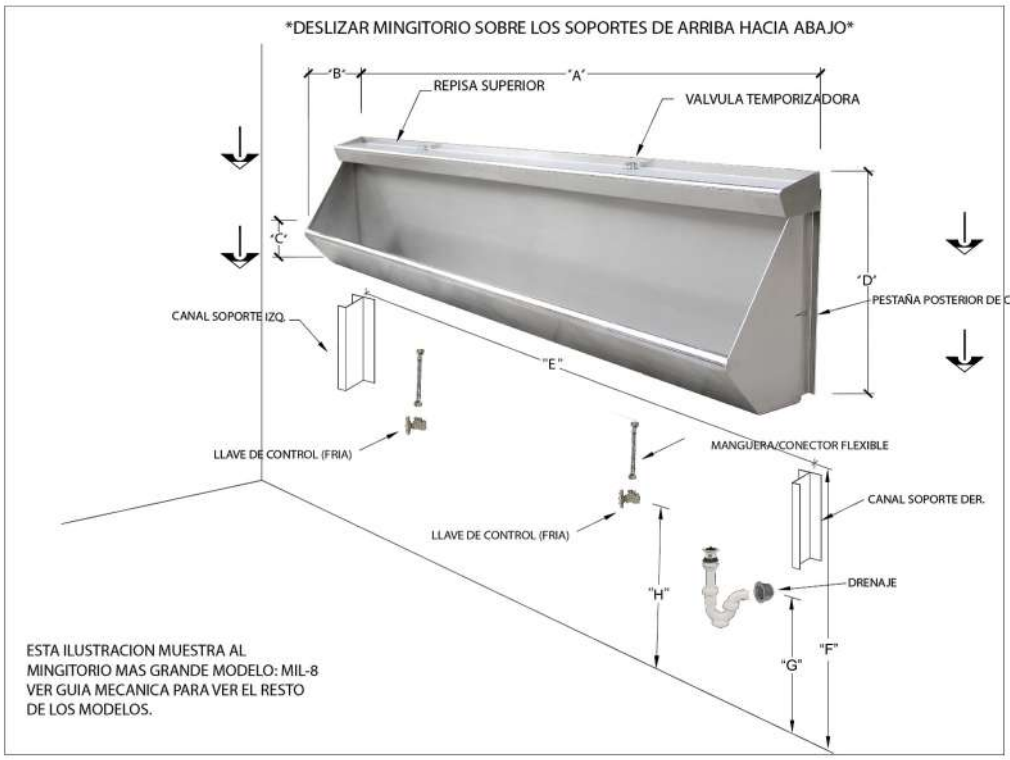

GUIA MECANICA				
No.	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	DIAMETRO	ALTURA
1	○	AGUA FRIA EN MURO	1/2" ø	0.35
2	⊙	DRENAJE EN MURO	2"ø	0.35

MODELO	DESCRIPCION	No. DE VALVULAS TEMPORIZADORAS	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"
MIL-1	MINGITORIO LUX.	1	0.40	0.28	0.15	0.53	0.40	1.06	0.30	0.40
MIL-4	MINGITORIO LUX.	1	1.22	0.28	0.15	0.53	1.21	1.06	0.30	0.40
MIL-6	MINGITORIO LUX.	1	1.83	0.28	0.15	0.53	1.82	1.06	0.30	0.40
MIL-8	MINGITORIO LUX.	2	2.44	0.28	0.15	0.53	2.43	1.06	0.30	0.40

MODELO: MIL-1 MODELO: MIL-4 MODELO: MIL-6 MODELO: MIL-8

S04-MINGITORIOS-v02

¡SANILOCK® ofrece soluciones higiénicas y durables!