

sanilock®

MAMPARAS PARA SANITARIOS



La Solución en los baños públicos

Mamparas Sustentables



[youtube.com/sanilock](https://www.youtube.com/sanilock)



facebook

[facebook.com/sanilockmamparas](https://www.facebook.com/sanilockmamparas)

twitter

@sanilock



[flickr.com/sanilock](https://www.flickr.com/sanilock)

skype

Usuario: sanilockmamparas

iLlámenos!



Monterrey, N.L.: (81) 8228 - 8300
Fax: (81) 8228 - 8328

México, D.F.: (55) 5560 - 2563
Guadalajara, Jal.: (33) 3616 - 6664

01 800 SANILOCK
01 800 - 830 - 9900

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com

Ecológicas



ANTIGRAFITI

Lámina de acero esmaltada antigrafiti horneada a más de 800°C. Cuenta con protección reforzada antigrafiti, anticorrosiva, no se quema y permite remover manchas de uso, lápiz labial, bolígrafos, marcadores incluso de tinta permanente y hasta pintura en spray. Ahorrando en consumo de agua y productos de limpieza y requiriendo un mínimo mantenimiento.

HIGIENIZANTE

Las mamparas ecológicas contienen una superficie oxidante, sustentada con nanotecnología, que al contacto con cualquier sustancia orgánica genera una reacción química inofensiva al ser humano que da como subproductos elementos inertes simples, por ejemplo las sustancias que producen el olor al cigarro y los olores propios de las áreas de baño.

ANTIVIRAL

El poder de la propiedad oxidante de las mamparas ecológicas puede degradar incluso los virus como el H1N1 y las bacterias, de modo que al contacto con las mamparas se desintegran en elementos inorgánicos básicos puesto que tienen cadenas de carbono en sus paredes celulares.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

El 94% del material es 99.9% reciclable. En el caso del acabado 70 antigrafiti cuenta con la certificación de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). En todos los colores, la cantidad total de metales pesados (cadmio, mercurio, cromo hexavalente y plomo) es menor al 0.1%.

Tecnología de Seguridad

El sistema de seguridad está integrado por tornillería antivandálica que contiene un patrón de estrella con seguridad de 6 puntas en la cabeza y un punto especial que impide la entrada de una llave normal, se requiere herramienta especial para quitarse, nunca se oxida, ofrece un mayor torque con un menor esfuerzo, mayor resistencia al agotamiento o apriete excesivo de las cabezas de la tornillería y cuenta con apariencia estética.

Consiste en tornillería Torx de seguridad de acero inoxidable tipo 304 cabeza de gota usada en:

- Pija de 1/4" x 2" (25C200MBTS 18-8SS ANSI) para fijaciones a la pared.
- Pija de 1/4" x 3/4", (14N75TBTS-18-8SS ANSI) para fijaciones en los paneles, pilastras y refuerzo.
- Tornillo de 1/4" x 3/4" (25C75MBTS 18-8SS ANSI) para fijar las bisagras a las pilastras y las pilastras al refuerzo.

Cantilever

Sistema de fijación que solo se sustenta con las paredes de sus áreas de baños públicos.

Las mamparas no hacen contacto ni con el suelo ni con el techo de su área de baños públicos, solo con las paredes. Debe instalarse al muro detrás de los inodoros y a los muros laterales. Éstos deben ser construidos con mampostería. Están diseñadas para mayor facilidad de limpieza dejando un claro al piso de 20 cms. Incluye:

- Los herrajes preparados para el montaje en la pared, para el montaje entre los paneles y las pilastras.
- Un refuerzo extruido de aluminio y forrado de acero inoxidable.
- La fijación de las pilastras al refuerzo y los herrajes para montarse el refuerzo a la pared, las uniones entre refuerzos y tapa en el caso de pilastras terminales.


Bisagras inteligentes

Estas bisagras tienen una preparación para que al momento de abrirlas regresen automáticamente a una de las siguientes tres posiciones que se determinan al momento de instalar las mamparas:

ABIERTA 22.5 grados AFUERA de las mamparas.

CERRADA completamente alineada a las pilastras.

ABIERTA 22.5 grados hacia ADENTRO del espacio interior de las mamparas.

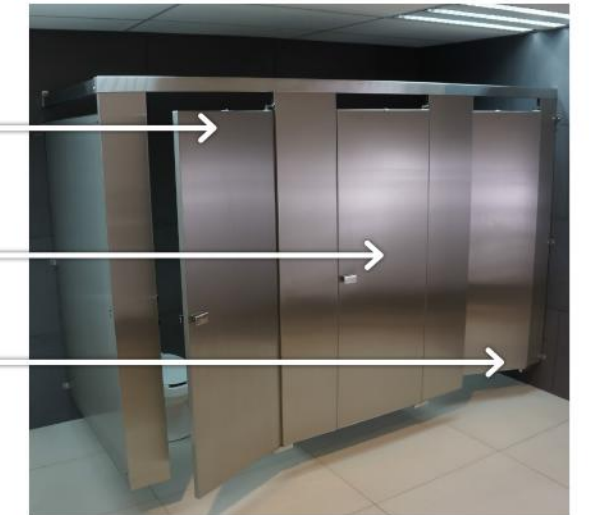

Sistema para Contingencias

Es una preparación en los herrajes (Topes y contrachapa) para las puertas de las mamparas, que permite en el caso de requerirse, por alguna emergencia, abrir la puerta de cualquier unidad de mampara levantando la jaladera instalada en el lado exterior de cada puerta hacia arriba 1/2" y luego jalándola hacia afuera, quedando la puerta abierta manteniéndola sujeta a las bisagras que por tener las bisagras inteligentes regresan a su posición inicial preestablecida.



<http://www.sanilock.com/qr/folleto-mamparas-sustentables.pdf>

sanilock®

MAMPARAS PARA SANITARIOS



Catálogo Sanilock



www.sanilock.com



mamparas@sanilock.com

01 800 SANILOCK

Estamos organizados para servirle por teléfono e internet

Llámenos gratis desde
su computadora por Internet



saniPhone



youtube.com/sanilock



facebook

facebook.com/sanilockmamparas



@sanilock



flickr.com/sanilock



Usuario: [sanilockmamparas](#)

S04-CAT. SUSTENTABLES-v01

Monterrey, N.L.: (81) 8228 - 8300
Fax: (81) 8228 - 8328

México, D.F.: (55) 5560 - 2563
Guadalajara, Jal.: (33) 3616 - 6664

01 800 SANILOCK
01 800 - 830 - 9900

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com



¡Llámenos!