



Los LAVABOS SANILOCK<sup>®</sup> en acero inoxidable proporcionan la higiene, facilidad de limpieza y presentación que se requiere en áreas de uso intenso. Son de cómodas dimensiones para los usuarios y de sencilla instalación y mantenimiento.



LAVABOS							
Modelo	Frente	Fondo	Altura	Llaves	Dren.	Kgs.	Mts <sup>3</sup>
7071-3	0.60	0.45	0.56	1	1	12.682	0.15
7071-4	1.22	0.45	0.56	2	1	21.448	0.30
7071-6	1.83	0.45	0.56	3	1	30.213	0.46
7071-8	2.44	0.45	0.56	4	1	38.978	0.59

## ESPECIFICACIONES:

Están fabricados en acero inoxidable tipo 304 PVC calibre 18 y abrigantado en los bordes curvos. La soldadura es eléctrica con tungsteno y gas argón para conservar las propiedades inoxidables y posteriormente pulido para borrar toda huella.

Los Lavabos tienen preparación para una, dos, tres o cuatro llaves mezcladoras y un drenaje troquelado para contra canasta de 2" (no se incluye en el precio).


Cuentan con las piezas necesarias para correcto montaje.






## Instrucciones de Instalación de Lavabos


- Nivele y fije los canales soporte de acuerdo a las dimensiones indicadas cuidando que los agujeros para fijación queden hacia el interior. Utilice taquetes de 1/4" diámetro y pija de 1/4" x 2".
- Coloque el Lavabo, dejando que la pestaña posterior del cuerpo enganche y resbale verticalmente de arriba hacia abajo en los soportes hasta que el respaldo tope con los soportes fijados con anterioridad.
- Conecte el Lavabo al drenaje utilizando una contra canasta de acero inoxidable de 2" diámetro y una trampa de 1 1/2" de diámetro, insertándola al drenaje, cuidando de sellar perfectamente estas conexiones.
- Conecte el Lavabo a la red de agua conectando el alimentador flexible a la llave de paso que previamente deberá de proporcionar e instalar el cliente.
- La letra "A" indica la medida terminada del Lavabo.
- La letra "E" indica la medida exterior de los canales soporte que deberá ser de 1/4" menor que el Lavabo.
- La letra "F" indica la altura recomendada para la colocacion de los canales soporte.

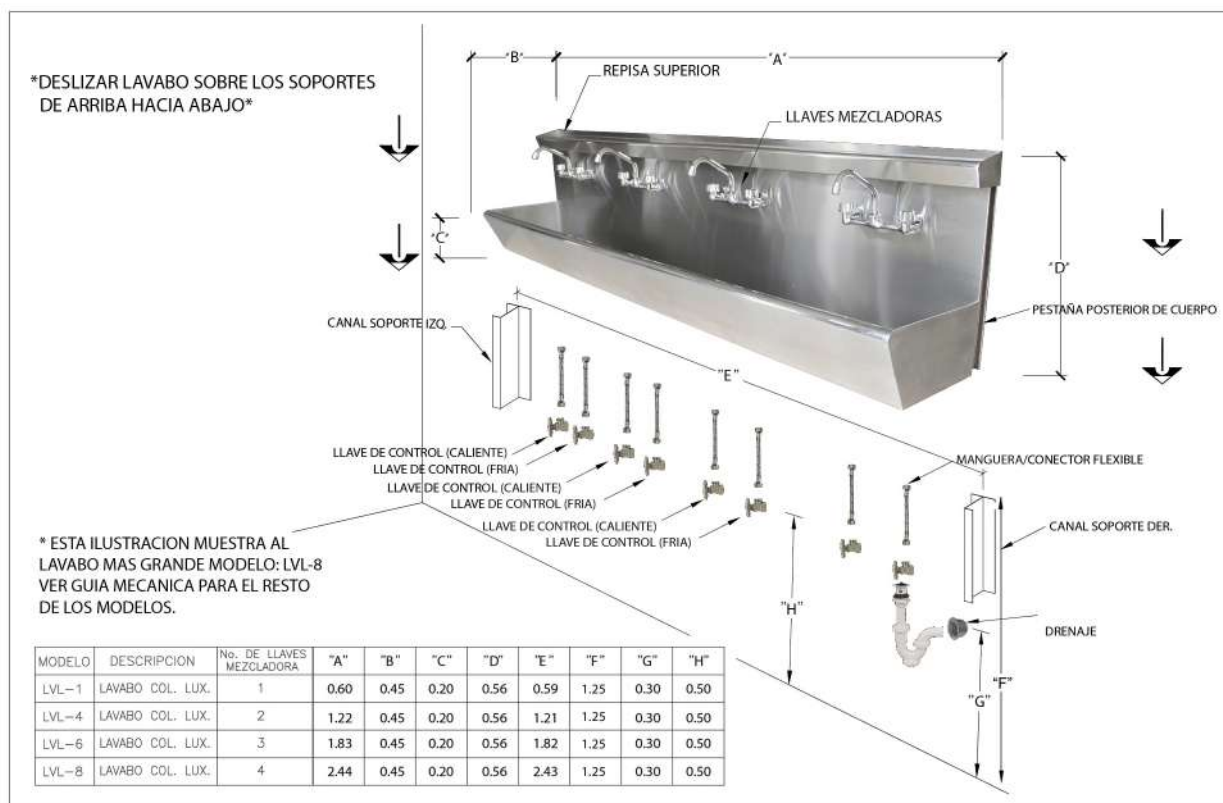


GUIA MECANICA				
No.	SIMBOLOGIA	DESCRIPCION	DIAMETRO	ALTURA
1	○	AGUA FRIA EN MURO	1/2" ø	0.49
2	●	AGUA CALIENTE EN MURO	1/2" ø	0.49
3	⊙	DRENAJE EN MURO	2"ø	0.49




MODELO: LVL-1



MODELO: LVL-4



MODELO: LVL-6

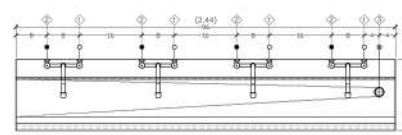

MODELO: LVL-8

S04-LAVABOS-v02